


PGAN 600



Com capacidade de 600 litros, com barras hidráulicas de até 19 metros, maior rendimento de aplicação e economia de combustível, e menor amassamento da planta.

Os chassis e tanque são fabricados de forma que fiquem bem próximos ao trator diminuindo o efeito alavanca, podendo ser acoplado a tratores de baixa potência, as barras possuem três tubos sendo dois na base e um superior com interligações em formato de estrutura metálica garantindo maior resistência.

Única do mercado com travas no pé, meio e ponta da barra, no caso das barras com três dobras a abertura da ponta é feita por cabo de aço duplo de dupla ação abrir e fechar, possui roldanas de nylon com 100mm de diâmetro garantindo maior área de atrito com o cabo de aço. Quanto ao levante da torre, o mesmo é através de roldanas de aço.

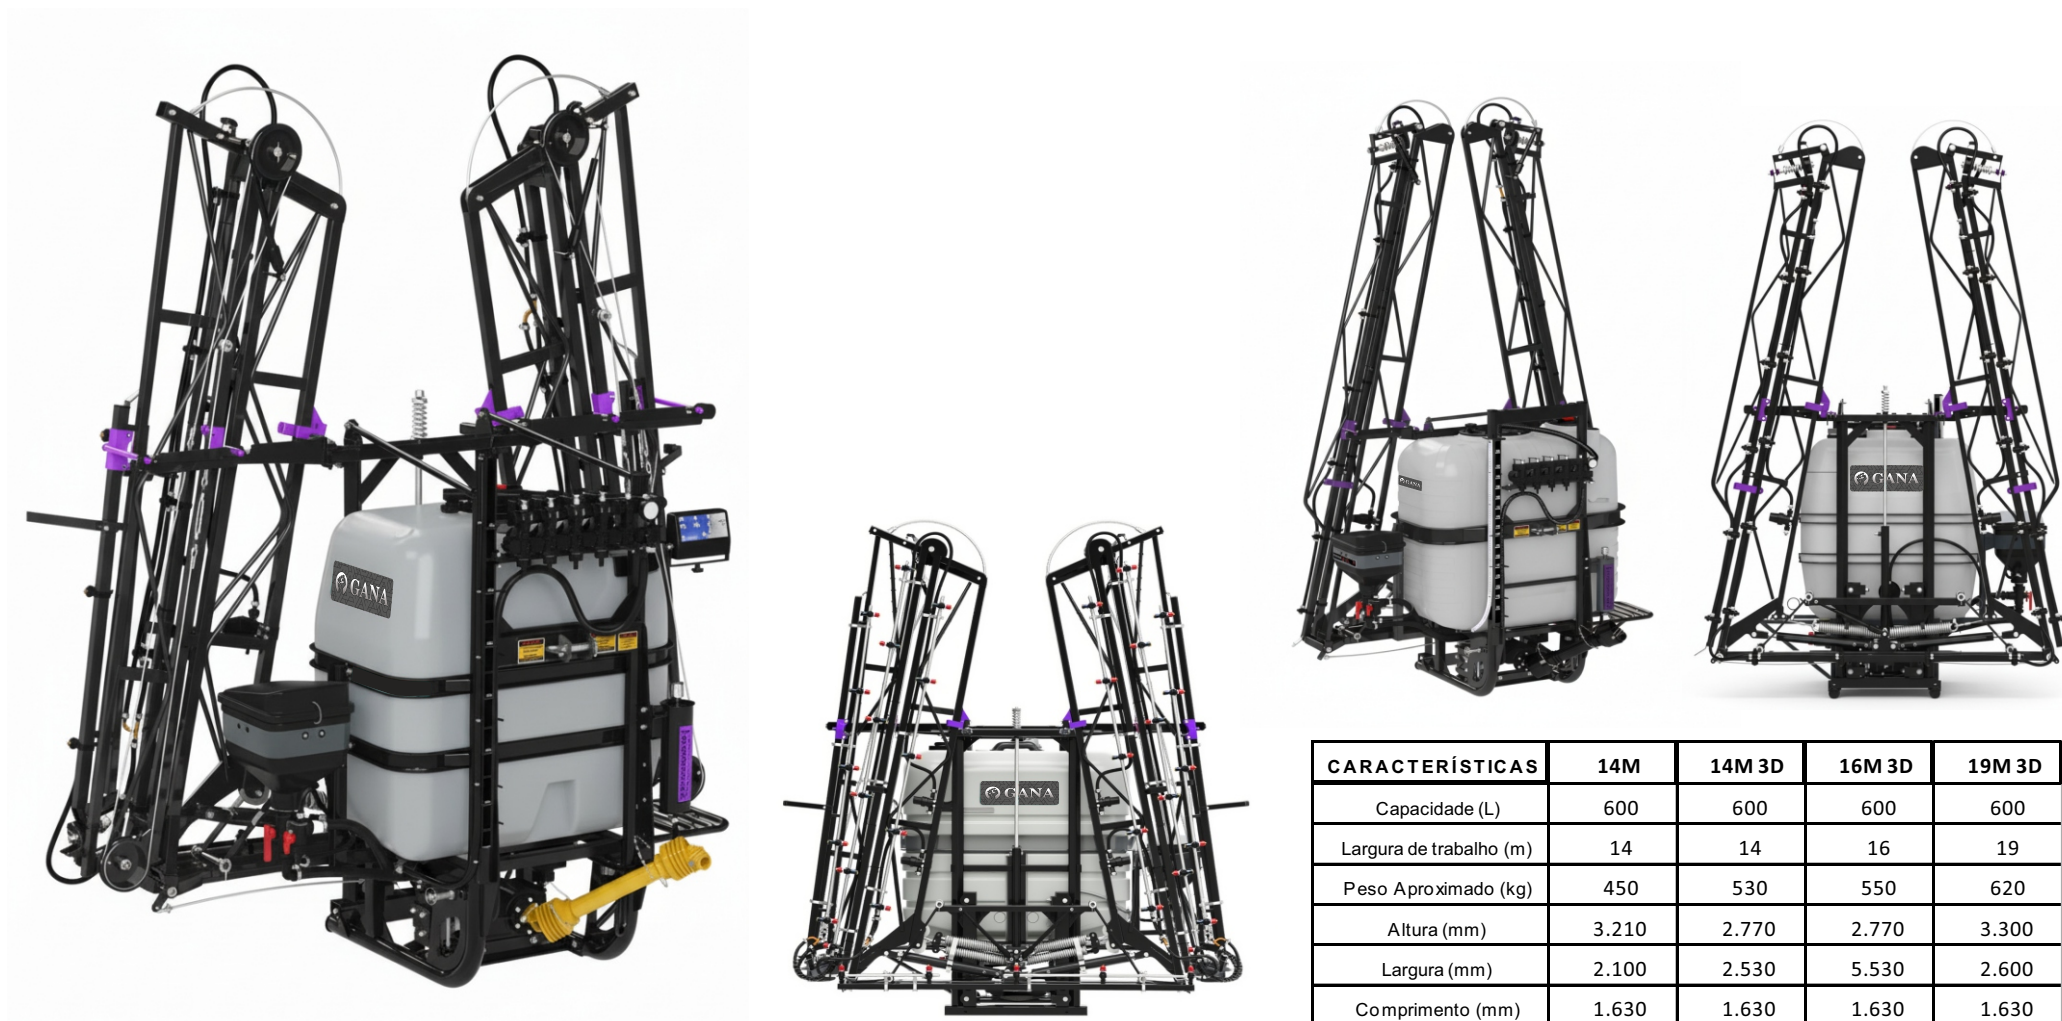

CARACTERÍSTICAS	14M	14M 3D	16M 3D	19M 3D
Capacidade (L)	600	600	600	600
Largura de trabalho (m)	14	14	16	19
Peso Aproximado (kg)	450	530	550	620
Altura (mm)	3.210	2.770	2.770	3.300
Largura (mm)	2.100	2.530	5.530	2.600
Comprimento (mm)	1.630	1.630	1.630	1.630