


TERRAGAN OURO



Com fileira de hastes alinhadas tendo objetivo de não remover a camada superficial do solo, preservando a palhada praticamente intacta, ideal para o plantio direto. Hastes importadas de aço de alta resistência ao esforço e desgaste, com sistema pantográfico capaz de copiar o solo independente da inclinação do chassi, cada haste possui duas molas que exercem 4.000 kg de pressão capazes de desarmar e rearmar a haste automaticamente sem a necessidade de parar o implemento, erguer ou dar marcha ré.

As hastes estão posicionadas na vertical equipadas com uma faca de corte que protege a haste de desgaste e uma ponteira para romper a camada inferior do solo entre as hastes.

Disponível na versão de terceiro ponto ou de arrasto.

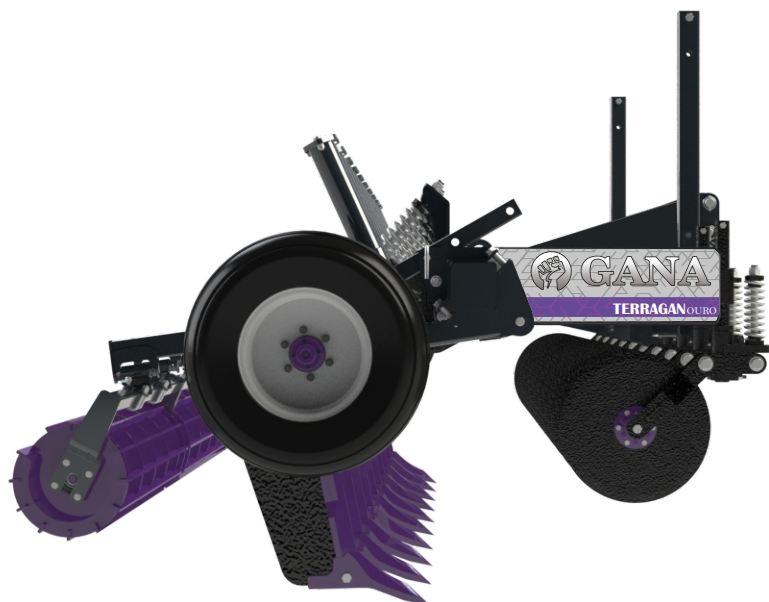

ARRASTO

N° de Hastes	4	5	6	7	8	9	10
Largura Útil de Trabalho (Espaç. = 65cm)	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50
Largura de Transporte (Espaç. = 65cm) (m)	3,45	4,16	4,65	5,37	6,01	6,47	7,15
Peso Aproximado (kg)	1850	2200	2600	2870	3350	3660	3950
Potência Requerida (cv)	120-160	150-200	180-240	210-280	240-320	270-360	300-400
Espaçamentos (cm)	65 (outros sobre consulta).						
Chassi	Tubular Duplo com Tubos de Alta Resistência 100% Soldado.						
Discos de Corte	20" x1/4" de Espessura.						
Haste	Aço de Alta Resistência de Espessura 3/4"						
Profundidade de Trabalho (cm)	Máximo 65cm.						
Opcionais	Sistema de Transporte (Cambão) para Série Standard.						
Peso do Sistema de Transporte (kg)	Simples 4/5 Hastes = 800; Duplo 6/7 Hastes = 900; Duplo 8/9/10 Hastes = 1050.						