


TERRAGAN SUPREMO



A versão SUPREMO segue conceito do TERRAGAN OURO, porém para atuar nas condições mais extremas e atender a tratores de grande porte com chassis triplo mais robusto, para puxar toda essa estrutura seu cabeçalho também foi projetado de forma que fique mais largo, estando preso em 4 pontos distintos do chassis mais o terceiro ponto superior. Para suportar todo esse peso o descompactador TERRAGAN SUPREMO recebeu pneus de alta flutuação. Por todos esses fatores o TERRAGAN SUPREMO é considerado o maior descompactador de solos do MUNDO.

Disponível somente na versão de arrasto.

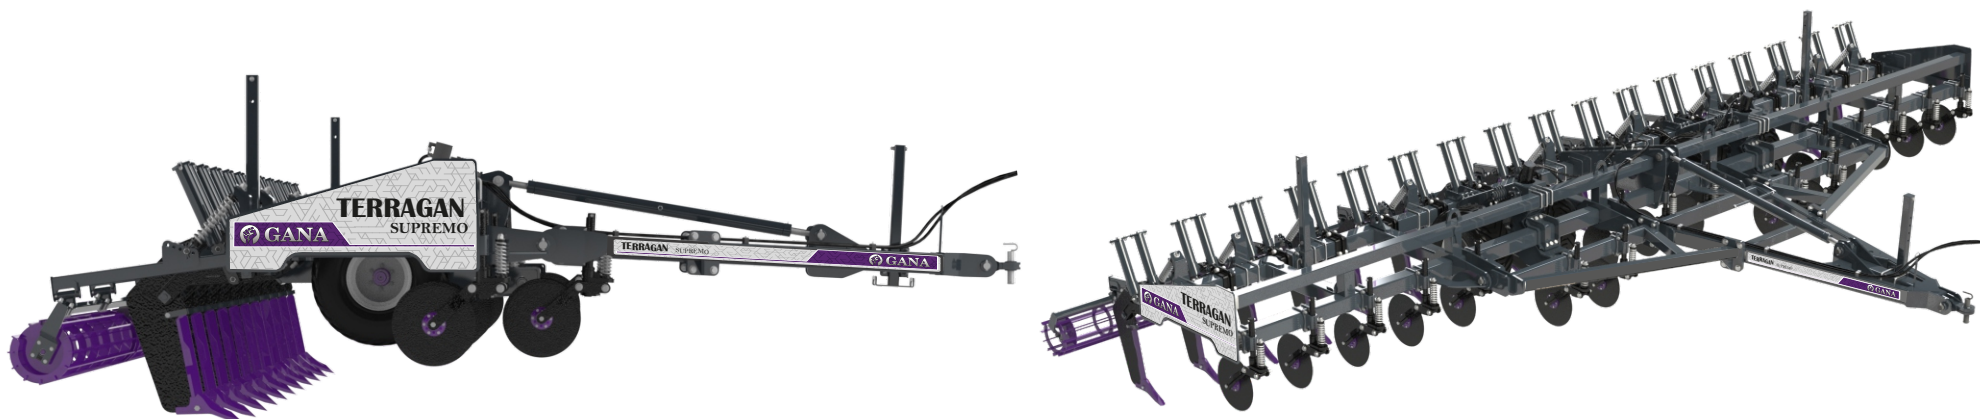

N° de Hastes	11	12	13	14	15	16	17
Largura Útil de Trabalho (Espaç. = 65cm)	7,15	7,80	8,45	9,10	9,75	10,40	11,05
Largura de Transporte (Espaç. = 65cm) (m)	8,13	8,13	8,63	9,43	9,93	10,73	11,28
Peso Aproximado (kg)	6450	6680	7010	7475	7730	8095	8425
Potência Requerida (cv)	330-440	360-480	390-520	420-560	450-600	480-640	510-680
Espaçamentos (cm)	65 (outros sobre consulta).						
Chassi	Tubular Duplo com Tubos de Alta Resistência 100% Soldado.						
Discos de Corte	20" x1/4" de Espessura.						
Haste	Aço de Alta Resistência de Espessura 3/4"						
Profundidade de Trabalho (cm)	Máximo 65cm.						
Opcionais	Sistema de Transporte (Cambão) para Série Standard.						